



Automatisch Waterpasinstrument ZAL100 Serie

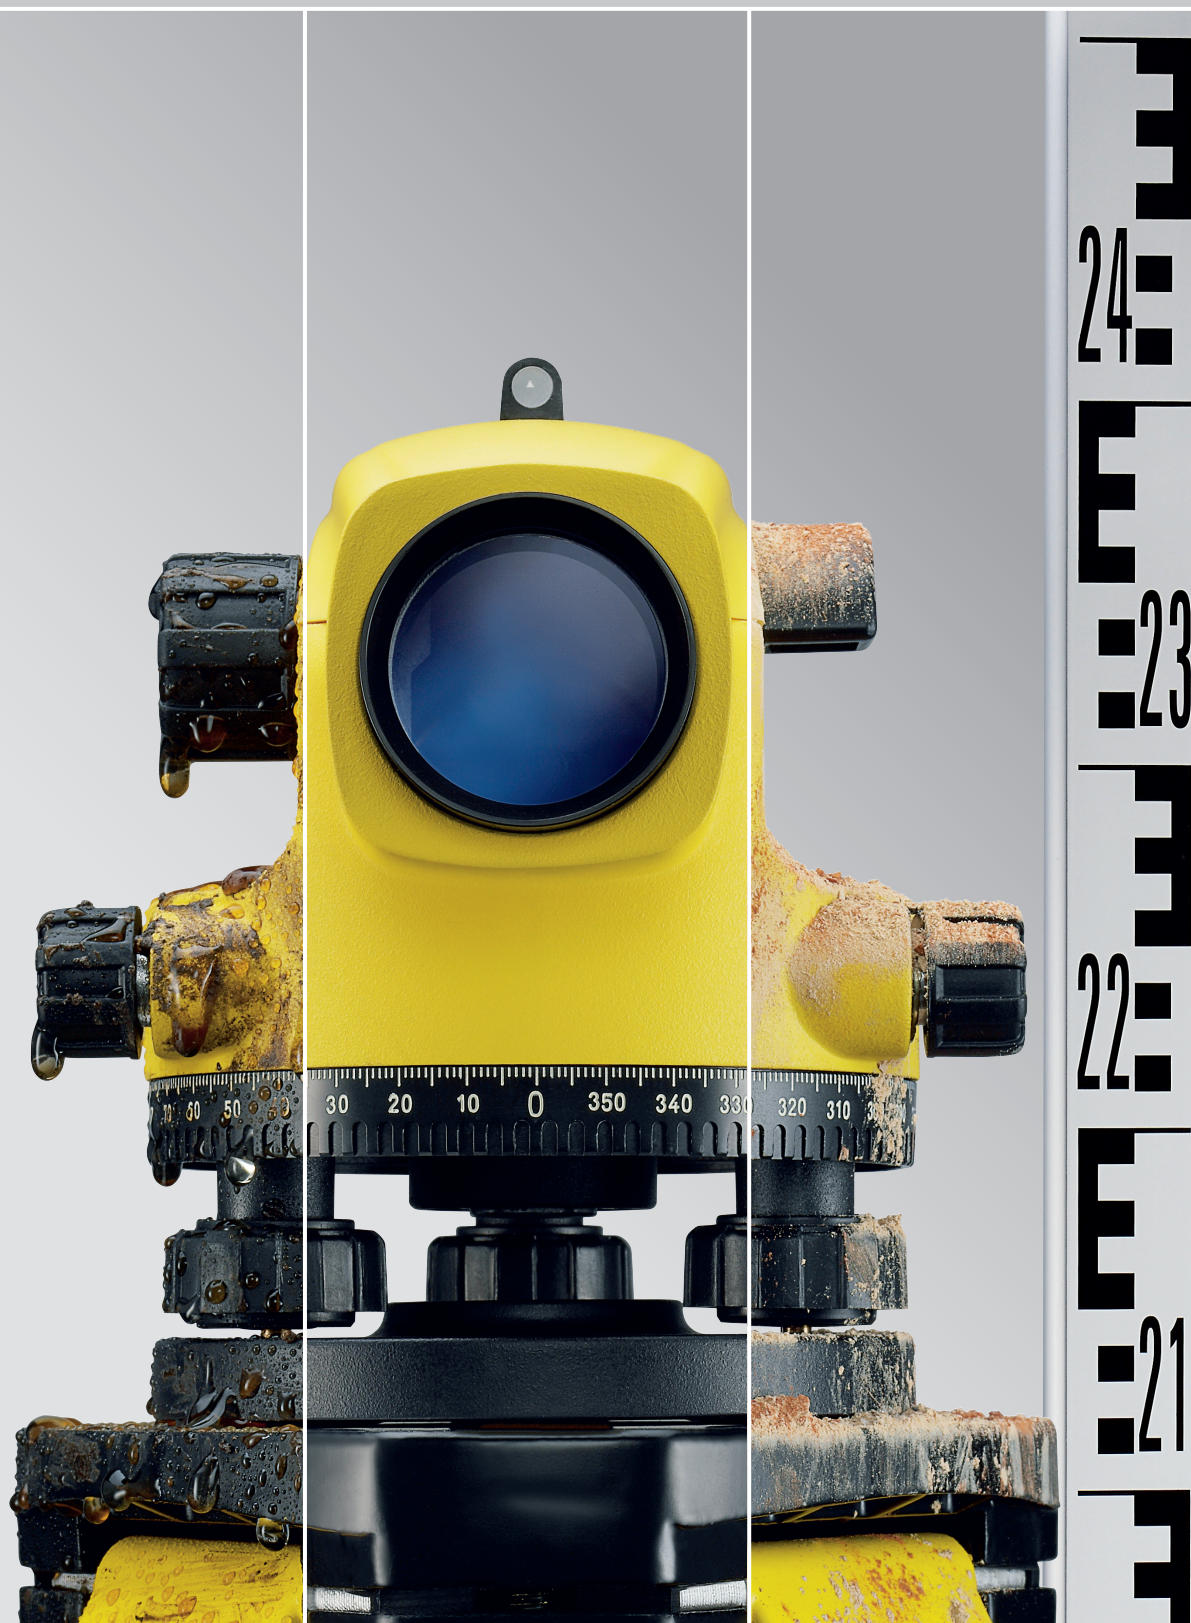

ZAL100 Serie

De gebruikersvriendelijke ZAL100 Serie automatische waterpasinstrumenten van GeoMax garandeert U dat het werk nauwkeurig is, en op tijd klaar. Geschikt voor zowel buiten- als binnen gebruik.

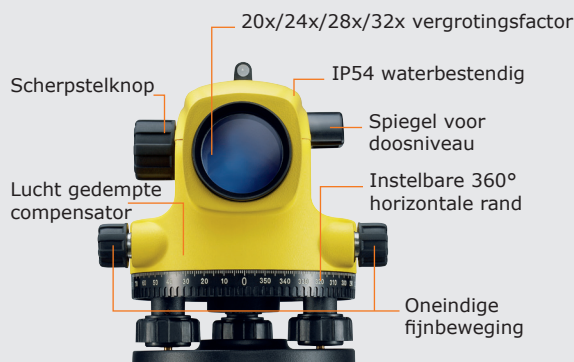

Bouwen met zekerheid

Met de ZAL100 Serie introduceert GeoMax een automatisch waterpasinstrument dat uitstekend geschikt is voor uw dagelijkse waterpaswerkzaamheden in de bouw, met bovendien een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Met een IP54 classificatie van de behuizingsconstructie kunt U de ZAL100 onder alle weersomstandigheden gebruiken, oftewel: "Works when you do"!

Kijker

	ZAL132	ZAL128	ZAL124	ZAL120
Kijker opening	36 mm heldere objectief lens			
Vergroting	32x	28x	24x	20x
Beeld	Rechtopstaand			
Gezichtsveld	< 2.1 m op 100m			
Minimum scherpstel afstand	< 1.0 m			
Kruisdraad	Kruisdraden, met afstandsdraden			
Afstand vermenigvuldigingsfactor	100			
Afstand optelconstante	0			

Compensator

Damping systeem	Automatisch, luchtgedempt
Werkbereik	± 15'
Stelnaauwkeurigheid (standaard afwijking)	< 0.5"

Waterpas nauwkeurigheid

Standaardafwijking per 1km dubbele waterpassing	2.0mm	2.5mm
---	-------	-------

Horizontale rand

Diameter	106 mm
Hor. randaflezing / interval	360° / 1°

Algemeen

Gevoeligheid doosniveau	8' / 2 mm
Spiegel voor doosniveau	Vlakke spiegel
Horizontale fijnbewegingsschroeven	Dubbeltzijdig oneindig
Stof- en waterbestendigheid (Volgens IEC60529)	IP54
Basis / schroefdraadaansluiting	Hol en vlak / 5/8"
Gewicht	1.5 kg
Bedrijfstemperatuur	-20° C tot +40° C



Uw "One-Stop-Shop"

Betrouwbaar werk vraagt betrouwbare accessoires. Wij bevelen de verschillende, goed geteste, originele statieven en baken van onze GeoMax accessoire selectie aan om het beste resultaat te kunnen bereiken bij uw meetwerkzaamheden.



Copyright GeoMax AG. Afbeeldingen, beschrijvingen en technische specificaties zijn niet bindend en mogen veranderen. Gedrukt in Zwitserland / 08.2012

